ＴＣ－０１ 取扱説明書

●各部の名称

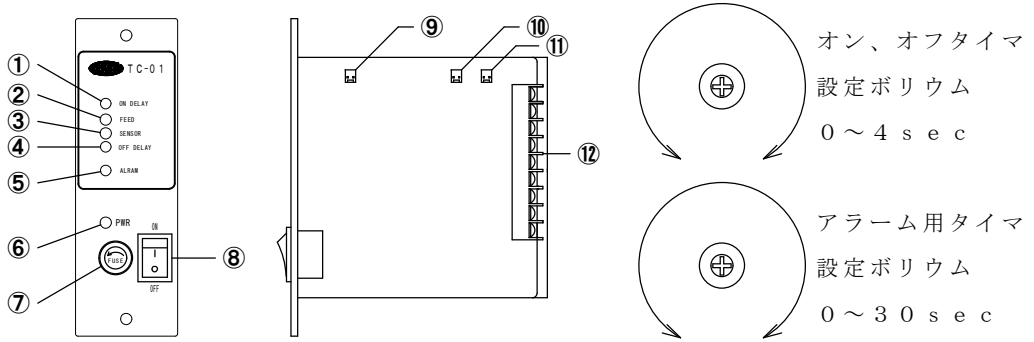

① オンタイマ設定ボリウム 設定時間調整用のボリウムです
② 出力表示灯 出力(CN1)がＯＮの時に点灯します
③ センサ入力表示灯 接続されたセンサ出力を入力として取り込んだとき点灯します
④ オフタイマ設定ボリウム 設定時間調整用のボリウムです
⑤ アラーム用タイマ設定ボリウム 設定時間調整用のボリウムです
⑥ 表示灯 電源スイッチＯＮで点灯します。
⑦ ヒューズホルダ ミニガラス管ヒューズ２５０Ｖ１．５Ａ
⑧ 電源スイッチ 電源をＯＮ／ＯＦＦします
⑨ ＣＮ１ 出力端子(DC24V50mA)
⑩ ＣＮ２ アラーム用出力端子(DC24V50mA)
⑪ ＣＮ３ アラーム用出力端子（接点）
⑫ 接続端子

ＣＮ１，２

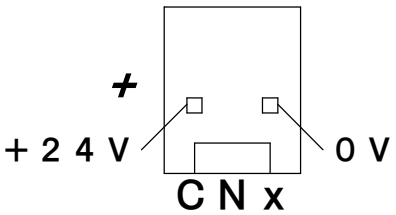

ＣＮ３



●接続端子

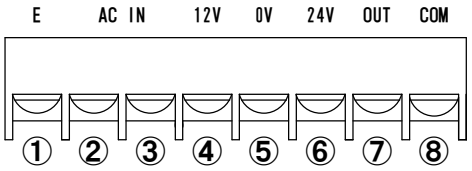

① アース アースに接続してください
②③ 電源端子 ＡＣ１００か２００Ｖの電源を供給してください
④ サービス電源端子(DC12V50mA)
⑤ サービス電源端子(0V)
⑥ センサ用電源端子(DC24V50mA)
⑦ センサ出力接続端子 センサの出力線を接続してください
⑧ センサ用電源端子(COM)

●接続方法

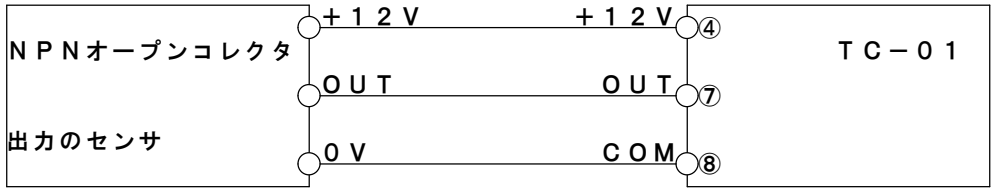

注意:検出物体ありの時にＯＮとなるセンサをご使用ください。

●タイムチャート